


KERNAU

— Witaj w domu —

PLYTA INDUKCYJNO GAZOWA KIGH 6422 CI B

Płyta gazowo-indukcyjna to nowoczesne rozwiązanie, które łączy zalety dwóch urządzeń. Ważną zaletą płyty jest fakt, że nie wymaga ona specjalistycznej instalacji, jak to jest w przypadku tradycyjnej płyty indukcyjnej. Dzięki płycie z powodzeniem przygotujesz dania jak prawdziwy mistrz kuchni. Zachwycisz swoich domowników i gości. Urządzenie posiada dwa palniki indukcyjne i dwa gazowe. Dzięki temu możesz gotować, tak jak lubisz. Płyta posiada wszystkie zabezpieczenia, takie jak wskaźniki ciepła resztkowego i zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.

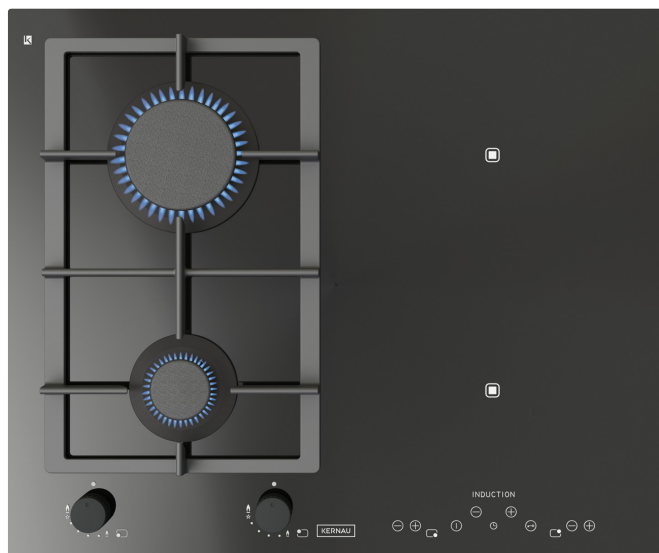

WZORNICTWO

SZKŁO CERAMICZNE

TAK

OZNACZENIA NA SZKLE
W KOLORZE STALI ALUMINIUM

TAK

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C

TAK

FUNKcjONALNOŚĆ - PŁYTA INDUKCYJNA

STEROWANIE

• DOTYKOWE

TIMER

• TAK

BOOSTER

TAK

FUNKCJA AUTO - POWER

TAK

FUNKcjONALNOŚĆ - PŁYTA GAZOWA

STEROWANIE PŁYTY

• Z FRONTU

ZAPALARKA AUTOMATYCZNA

TAK

RUSZTY ŻELIWNE

TAK

BEZPIECZEŃSTWO

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

2

FUNKCJA AUTO - STOP

• TAK

FUNKCJA CHILD-LOCK

TAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE
GAZU

TAK

POŁA GRZEJNE - PŁYTA INDUKCYJNA

ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY

• 9

PRAWY PRZÓD / BOOSTER

1200 W / 1600 W

PRAWY TYŁ / BOOSTER

1500 W / 2000 W

POŁA GRZEJNE - PŁYTA GAZOWA

ŁĄCZNA ILOŚĆ PÓŁ

• 2

PALNIK MOCNY (2800 W)

1

PALNIK OSZCZĘDNY (1000 W)

1

TECHNOLOGIE:



STEROWANIE DOTYKOWE: Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu czystości.



BOOSTER: Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia zagotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.



AUTO STOP: Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu płyty w przypadku jej zalania. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia urządzenia i zabudowy.



TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.



AUTO POWER: Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.



WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO: Po nagraniu powierzchni płyty do ponad 60o na panelu kontrolnym pojawia się litera 'H', ostrzegając przed ewentualnym poparzeniem.



BLOKADA RODZICIELSKA: Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.



AUTOMATYCZNA ZAPALARKA: Zintegrowana z pokrętkami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.



STEROWANIE PŁYTY Z FRONTU: Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.



ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU: Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.



RUSZTY ŻELIWNE: Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo mieszczą się w każdej zmywarce.



GAZ + INDUKCJA: Połączenie w jednym urządzeniu dwóch różnych źródeł energii to bardzo wygodne rozwiązanie. Dzięki temu nie musisz wybierać wyłącznie płyty gazowej lub wyłącznie płyty indukcyjnej. Niektóre potrawy przygotowuje się znacznie wygodniej na gazie, a niektóre na płycie indukcyjnej. Płyta pozwoli Ci więc przygotować swoje ulubione dania w optymalny sposób.

**INSTALACJA
-PŁYTA INDUKCYJNA**

INSTALACJA 230 V (PO ODPOWIEDNIM
ZMOSTKOWANIU)

TAK

**INSTALACJA
- PŁYTA GAZOWA**

INSTALACJA 230 V

TAK

**ZASILANIE
- PŁYTA GAZOWA**

GAZ ZIEMNY G20 (20 MBAR)

TAK

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PŁYTY
DO ZASILANIA GAZEM PŁYNNYM LPG
G30 (37 MBAR)

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY (S x G)

600 x 505 MM

OTWÓR MONTAŻOWY
(D x G x W) + SZKŁO 4 MM

560 x 490 x 50 MM

