


KERNAU

— Witaj w domu —

PŁYTA INDUKCYJNA KIH 7634-6B

Płyta indukcyjna Kernau KIH 7634-6B cechuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii przyjaznych w użyciu. W gotowaniu ważna jest wygoda i swobodne dostosowanie mocy. Dlatego niezastąpione jest sterowanie typu Slider. Dzięki niemu szybko i dokładnie dopasujemy poziom mocy do naszych potrzeb. Funkcja Double Booster dla wszystkich pól grzewczych jest niezwykle przydatna, ponieważ można zwiększyć moc o 10% lub nawet 40% najwyższego poziomu mocy. Powłoka Black Undercoat, która jest zastosowana w płycie ukrywa wszystkie jej elementy i sprawia, że nawet przy intensywnym świetle powierzchnia płyty pozostaje idealnie czarna. Płyta dzięki funkcji Automatic Bridge automatycznie łączy w jedno dwa sąsiadujące ze sobą pola, gdy wykryje większe naczynie. Możemy od razu regulować moc grzania dla danego naczynia, dzięki funkcji Automatic Pot Detection, która wykrywa na jakim polu zostało umieszczone naczynie i włącza do niego sterowanie. Każde z pól wyposażone jest w osobny Timer, który pozwala na niezależne ustawianie czasu pracy.

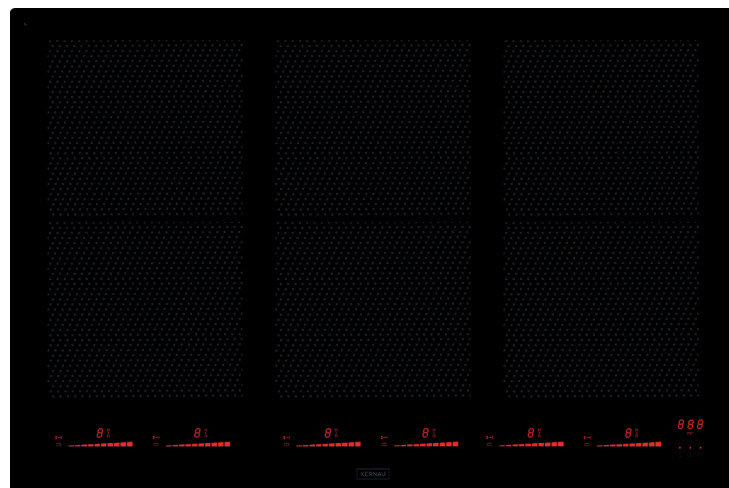

WZORNICTWO

SZKŁO CERAMICZNE	TAK
OZNACZENIA NA SZKLE W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	TAK
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C	TAK

FUNKCJONALNOŚĆ

STEROWANIE	• TYPU SLIDER
TIMER	TAK
BOOSTER	• x 6
FUNKCJA DOUBLE BOSTER	x 6
FUNKCJA BRIDGE	• TAK
FUNKCJA AUTOMATIC BRIDGE	TAK
FUNKCJA AUTOMATIC POT DETECTION	• TAK
FUNKCJA AUTO - POWER	TAK
FUNKCJA STOP&GO	TAK
FUNKCJA KEEP WARM	TAK
FUNKCJA DEMO	TAK
FUNKCJA CHEF	TAK
TEMPERATURY AUTOMATYCZNE	70°
CZARNA POWŁOKA BLACK UNDERCOAT	TAK

BEZPIECZEŃSTWO

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO	6
FUNKCJA AUTO - STOP	• TAK
POZYCJA STAND-BY	TAK
BLOKADA RODZICIELSKA	TAK

POLA GRZEJNE

ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY	12
LEWY PRZÓD / BOOSTER	2100 W / 2300 W / 3000 W
LEWY TYŁ / BOOSTER	2100 W / 2300 W / 3000 W
ŚRODKOWY PRZÓD / BOOSTER	• 2100 W / 2300 W / 3000 W
ŚRODKOWY TYŁ / BOOSTER	2100 W / 2300 W / 3000 W
PRAWY PRZÓD / BOOSTER	2100 W / 2300 W / 3000 W
PRAWY TYŁ / BOOSTER	2100 W / 2300 W / 3000 W

TECHNOLOGIE:



DOUBLE BOOSTER: Użytkownik ma do dyspozycji aż 2 poziomy mocy dla funkcji Booster. Możemy zwiększyć moc o 10% lub nawet 40% względem najwyższego poziomu mocy. Dzięki temu dostosujesz moc do konkretnej potrawy bez obaw o jej przypalenie.



AUTOMATIC BRIDGE: Płyta automatycznie wykrywa większe naczynie. Następnie łączy w jedno 2 sąsiadujące ze sobą pola, na których zostało ono ułożone. To nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort pracy w kuchni.



AUTOMATIC POT DETECTION: Innowacyjna funkcja, dzięki której płyta sama wykrywa, na którym polu zostało umieszczone naczynie i włącza sterowanie dla tego pola. Użytkownik może od razu regulować moc grzania dla danego naczynia. Dzięki temu zarządzanie płytą będzie wyjątkowo sprawne i szybkie.



POWŁOKA BLACK UNDERCOAT: Skutecznie ukrywa pod szkłem wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia. Nawet przy oświetleniu sufitowym czy oświetleniu z okapu wnętrze płyty pozostaje niewidoczne a jej powierzchnia idealnie czarna.



STEROWANIE TYPU SLIDER: Pozwala na bezpośredni dostęp do wybranego poziomu mocy poprzez jedno dotknięcie panelu sterowania. Obsługa płyty jest łatwa, szybka i intuicyjna.



KEEP WARM: Funkcja, która pozwala osiągnąć i utrzymać automatycznie temperaturę 70°C, dzięki czemu z łatwością unikniemy przelewania się płynów oraz przypalania jedzenia na dnie naczynia.



AUTO STOP: Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu płyty w przypadku jej zalania. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia urządzenia i zabudowy.



STOP&GO: Funkcja, która zapewnia jeszcze większą kontrolę nad procesem gotowania. Świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdy nasze gotowanie nagle musi zostać przerwane wówczas wszystkie działające pola grzejne zostaną przełączone do trybu „podtrzymywania ciepła” dzięki temu nic nam się nie przypali ani nie wykipi.



TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

INSTALACJA

INSTALACJA 400 V

INSTALACJA 230 V (PO ODPOWIEDNIM
ZMOSTKOWANIU)

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY (S X G)

OTWÓR MONTAŻOWY
(D X G X W) + SZKŁO 4 MM

MOC CAŁKOWITA

TAK

TAK

780 x 520 MM

750 x 490 x 51,5 MM

11100 W



STAND-BY: W momencie wyłączenia urządzenia przechodzi ono w stan uśpienia, czyli STAND-BY, dzięki czemu pobiera ono jedynie 0,5 W, co znacząco wpływa na zmniejszenie rachunków za prąd.



AUTO POWER: Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.



WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO: Po nagrzaniu powierzchni płyty do ponad 60o na panelu kontrolnym pojawia się litera "H", ostrzegając przed ewentualnym poparzeniem.



INSTALACJA 400V: Płyty marki Kernau zostały przystosowane do podłączenia pod napięcie 400 V. Jedynie uprawniony elektryk może dokonać modyfikacji podłączenia, dostosowując urządzenie do danej sieci elektrycznej.



BLOKADA RODZICIELSKA: Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.



www.kernau.com

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com